

MAGEWELL®

# Pro Convert AES67



# ИНТЕРФЕЙС



3.5мм небалансный IN/OUT

## 3.5мм небалансный IN/OUT

- 1 x 2 канальный 3.5мм небалансный in(5кОм)
- 1 x 2 канальный 3.5мм небалансный out (10 Ом)
- Поддержка Mic и Line in.




4.4мм балансный IN/OUT


## 4.4мм балансный IN/OUT

- 1 x 2 канальный 4.4мм балансный in(20кОм)
- 1 x 2 канальный 4.4мм балансный out (150 Ом)

# ИНТЕРФЕЙС

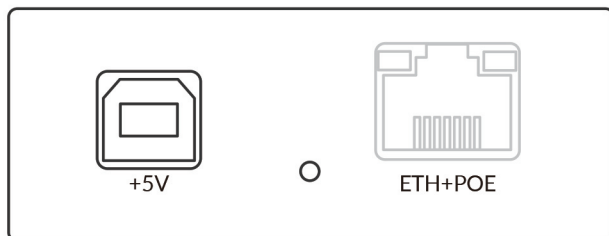

USB

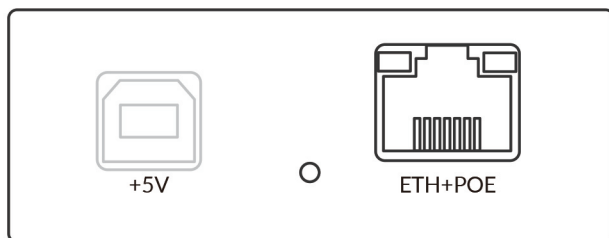

Ethernet interface

## USB Audio Class

- Ввод до 8 -каналов USB цифрового аудио с частотой 48 КГц
- Вывод до 8 -каналов USB цифрового аудио с частотой 48 КГц
- Широкая совместимость- Pro Convert AES67 совместим с Windows, Linux и Mac системами. Он может работать с ПО для веб-конференций, как Zoom, Teams.

## 10/100/1000Mbps with PoE (IEEE 802.3af)


### AES67

- Прием 4 x 8-канальных потоков AES67 как многоадресных, так и одноадресных.
- Многоадресная & одноадресная передача до 8 выходов
- AES67 с максимальным количеством 8 каналов на каждом, путем дублирования смешанных 8-канальных выходов.
  - Он идеально подходит для высокопроизводительных медиасетей, передающих профессиональные аудиопотоки с ультранизкой задержкой (менее 10 мс). Он поддерживает 16-24-битные линейные входные и выходные данные PCM, с частотами дискретизации 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц. Кодек поддерживает работу с AES67 доступным на устройствах Dante и Merging.

### Icecast

- Вход 1 x 2-канальный Icecast в форматах AAC или MP3
- Выход 1 x 2-канальный Icecast в формате AAC
- Его можно использовать для создания цифровых аудиосетей, чтобы вы могли слушать и транслировать аудио через Интернет.

# МАРШРУТИЗАЦИЯ АУДИО

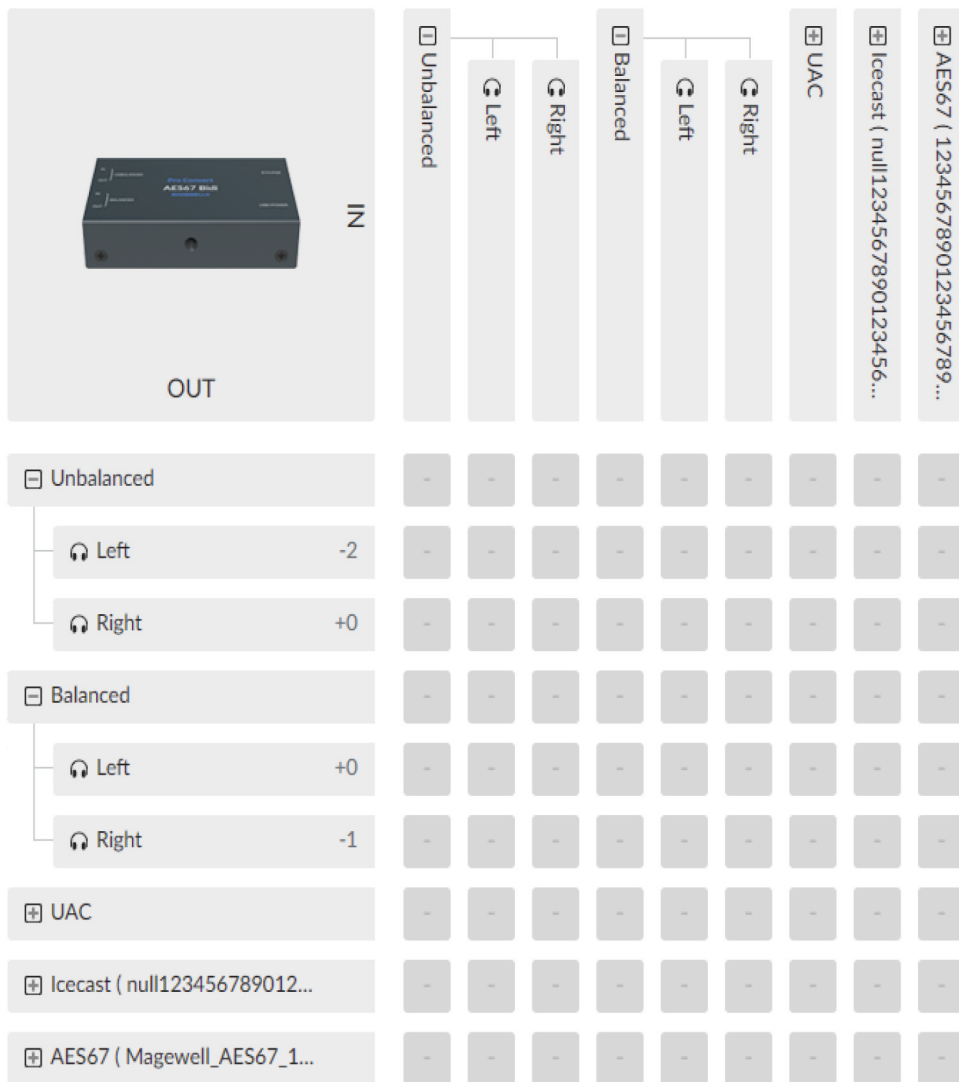

Audio routing matrix

## Матрица маршрутизации аудио

- Вывод до 22 каналов и ввод до 46 каналов
- Он направляет любой из входов на любой из выходов. Каждый канал на этих выходах полностью независим и изолирован друг от друга.
- Перекрестная аудиоматрица 46 x 22 обеспечивает функции маршрутизации, микширования и настройки громкости для входов и выходов

# КАБЕЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

